

DF 110

Gázszivárgás kereső: hűtőközeg és hidrogén (H₂)

Jellemzők

- HCFC és HFC hűtőközegek kimutatása
- 5% hidrogén - 95% nitrogén (Nidron 5...)
- Kézi és automata nullázási mód
- Fűtött értékelő
- Beállítható 3 érzékenységi mód:
(magas, alacsony, normál)

Készülék jellemzői

Érzékelt gázok	HFC : R134a, R404a, R407c, R410a, R32, R422a/b/c/d, R425a, R507a, R125 HCFC : R22 CFC : R12 .. R502 Egyéb : H ₂ , R290, R600a, HFO-1234yf
Érzékelő típusa	Félvezető szenzor
Kijelző	13 led : - 8 grafikus megjelenítés - 3 érzékenység beállítás - 2 töltöttségi szintjelző, manuális nullázás
Jelzés	LED : fokozatos világítás ha gáz koncentráció növekszik Hangjelzés : hangjelzés gyakorisága növekszik ha gáz koncentráció növekszik
Érzékelő	Flexibilis, 400 mm hosszú
Üzemidő	> 12 óra
Ház	ABS műanyag, IP54 védelem
Billentyűzet	3 gomb
Megfelelőség	EMC 2004/108/CE és EN 61010-1
Power supply	4 db AAA LR03 1.5 V
Mérési közeg	Levegő és természetes gázok
Működési hőmérséklet	0 .. +50 °C
Tárolási hőmérséklet	-20 .. +80 °C
Automatikus kikapcsolás	15 min
Súly	295 g

Műszaki adatok

Mód	Mérési tartomány (g/év)	Vizuális jelzés
Alacsony érzékenység ("B" beállítás)	0 .. 300 g/év	Összes LED (8) világít 300 g/év
Normál érzékenység ("Norm" beállítás)	0 .. 30 g/év	Összes LED (8) világít 30 g/év
Magas érzékenység ("H" beállítás)	0 .. 3 g/év	Összes LED (8) világít 3 g/év



Előírások


A hűtőközeg gázérzékelő megfelel az EN 14624 szabványnak, amely a következőket meghatározza meg:

- **Minimális érzékenységi küszöb:**
1 g/év (minimum)

- **Minimális észlelési idő_ (1g/év) :**
1 sec

CE

Készülék méretei

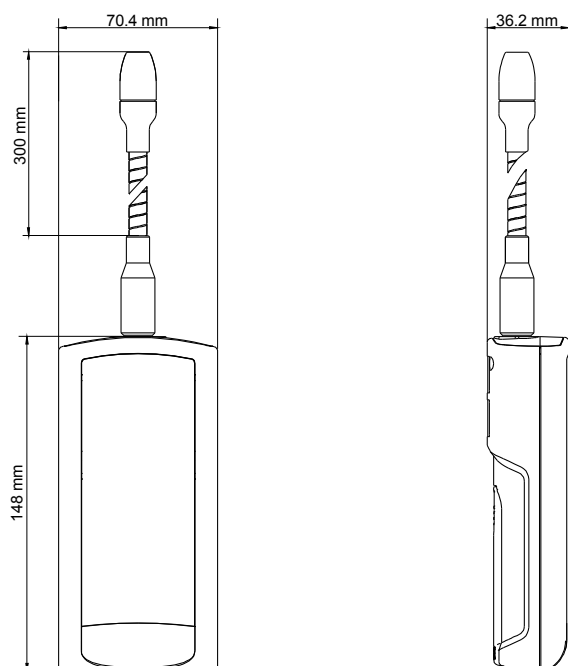

Garancia

A mérőműszerekre 1 év garanciát vállalunk, hiba esetén a vevőszolgálat elbírálása szükséges.

Tartozékok

- Gyártói műbizonylat
- Hordozható műszertartó
- Mérés minta
- Szűrő



Rendelhető tartozékok

CQD : Mágneses védőtok

