


Hőmérsékletmérő TR 50 – TR 52

Jellemzők

- Egyszerű használat
- HOLD értéktartás funkció
- Cserélhető érzékelő
- Automatikus kikapcsolás: 20 perc

Készülék jellemzői

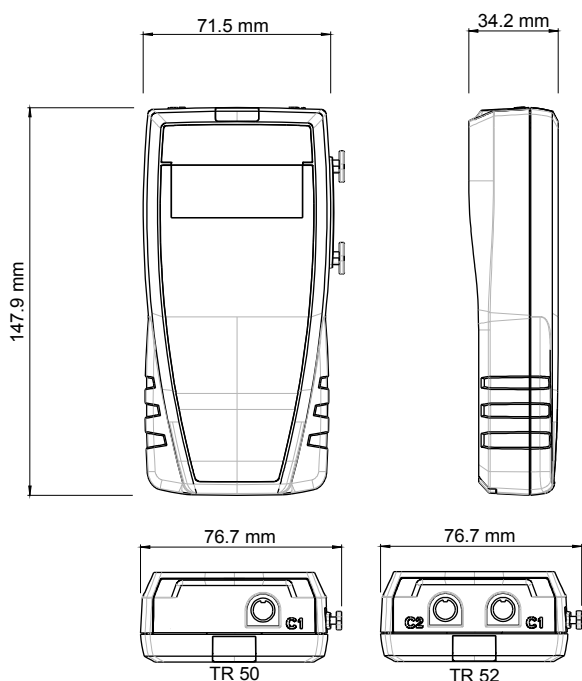

Anyaga : ABS műanyag

Vépelem : IP54

Kijelző : 1 soros
LCD 1 x 5 digit
Mérete: 50 x 20 mm

Számjegyek mérete :
Érték: 9.2 mm
Mértékegység: 4.7 mm

Súlya : 200 g (elemekkel)



Műszaki adatok

Paraméterek	Hőmérséklet
Mértékegység	°C, °F
Méréstartomány	-100 .. +400 °C
Pontosság*	±0.4% vagy ±0.3°C
Csatlakoztatható érzékelők	0.1 °C
Felbontás	TR50 : 1 csatorna TR52 : 2 csatorna
Válaszidő	T63 = 5 s
Érzékelő típusa	Pt100 Class A
Működési hőmérséklet	0 .. +50 °C
Tárolási hőmérséklet	-20 .. +80 °C
Tápegység	4 db elem AAA LR03 1.5 V
Üzemidő	180 óra
Megfelelőség	CEM 2004/108/CE és NF EN 61010-1

*A mérés pontosságának megállapítása laboratóriumi körülmények között történt, gyakorlatban a mért értékek ettől eltérhetnek.

Tartozékok

Gyártói műbizonylat, hordozható műszertartó.



Rendelhető tartozékok

- Kalibrálási igazolás
- ABS műanyag műszertartó
- Mágneses védőtok
- Pt100 érzékelők széles választékban



Karbantartás

A folyamatosan pontos mérésekhez elengedhetetlen a készülék megfelelő beállítása és időszakos karbantartása valamint kalibrálása. Kérjük az érzékelő és a készülék védelmének érdekében ne használjon maró tisztítószeret a karbantartási munkák során.

Garancia

A mérőműszerekre 1 év garanciát vállalunk, hiba esetén a vevőszolgálat elbírálása szükséges.

Használat

Mérés

- Kapcsolja be a készüléket, rövid ideig megnyomva a « **On/Off/Hold** » gombot.
- A kijelzőn megjelenik a készülék típusa « TR50 » or « TR52 ».
- Nyomja meg a « **Select** » hőmérséklet értékek felváltva történő megjelenítéséhez 1- 2 (csak TK 52).

Méréstartás "Hold"

Mérés közben

- Nyomja meg a « **On/Off/Hold** » gombot a méréstartáshoz.
« Hold » felirat jelenik meg a kijelzőn és az értékek rögzítve vannak.
- Nyomja meg újra a « **On/Off/Hold** » gombot az értéktartás elhagyásához.

Mértékegység beállítása

A készülék bekapcsolva

- Hosszan nyomja meg a « **Select** » gombot a mértékegység változtatásához.
- Nyomja röviden a « **Select** » gombot és válasszon mértékegységet: °C vagy °F.
- Hosszan nyomja meg a « **Select** » gombot és a készülék visszatér a mérési üzemmódba.

Elemek cseréje

- Távolítsa el a fedelet a készülék hátulján.
- Cserélje ki az elemet AAA LR03 1.5 V. típus
- Zárja le a fedelet.



Automatikus kikapcsolás: a készülék kikapcsol, ha nem használják 20 percig.